

CONTROLADOR DE TIMBRE AUTOMATICO

INSTALACIÓN DEL DRIVER USB



www.geekfactory.mx
"Innovating Together"

CONTENIDO

Introducción.....	3
Obtener el Driver.....	4
Procedimiento de Instalación.....	4



INTRODUCCIÓN

En este documento se explica como instalar el driver USB necesario para la comunicación del controlador de timbre automático. El documento describe el procedimiento en el sistema operativo windows 7, aunque en otros sistemas operativos de la familia windows el procedimiento es idéntico o muy similar. La instalación del controlador es un paso muy importante para la operación del dispositivo. Si no instala el controlador apropiado su timbre no podrá comunicarse y no podrá ser detectado por el software correctamente.

OBTENER EL DRIVER

Se puede instalar el driver directamente desde la memoria USB proporcionada con su timbre (opcional) o desde la página web del producto:

www.timbre-programable.com/descargas/

Si se descarga el driver desde nuestro sitio web, será necesario descomprimirlo en una ruta de fácil acceso, después de eso, se puede continuar con el procedimiento ilustrado en este manual.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Abrir la carpeta DRIVERS (en la memoria USB) o la ubicación donde descargó y descomprimió el controlador. Navegar a la carpeta CH341SER


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
 CH341SER	20/02/2012 09:33 a...	Carpeta de archivos
 INSTALL	17/07/2005 11:49 a...	Carpeta de archivos

Controlador de Timbre Automatico


Instalación del Driver USB




2. Ejecutar el programa de instalación o "setup.exe". El sistema operativo puede preguntarnos si confiamos en el proveedor del software. En dado caso debemos aceptar instalar el programa.

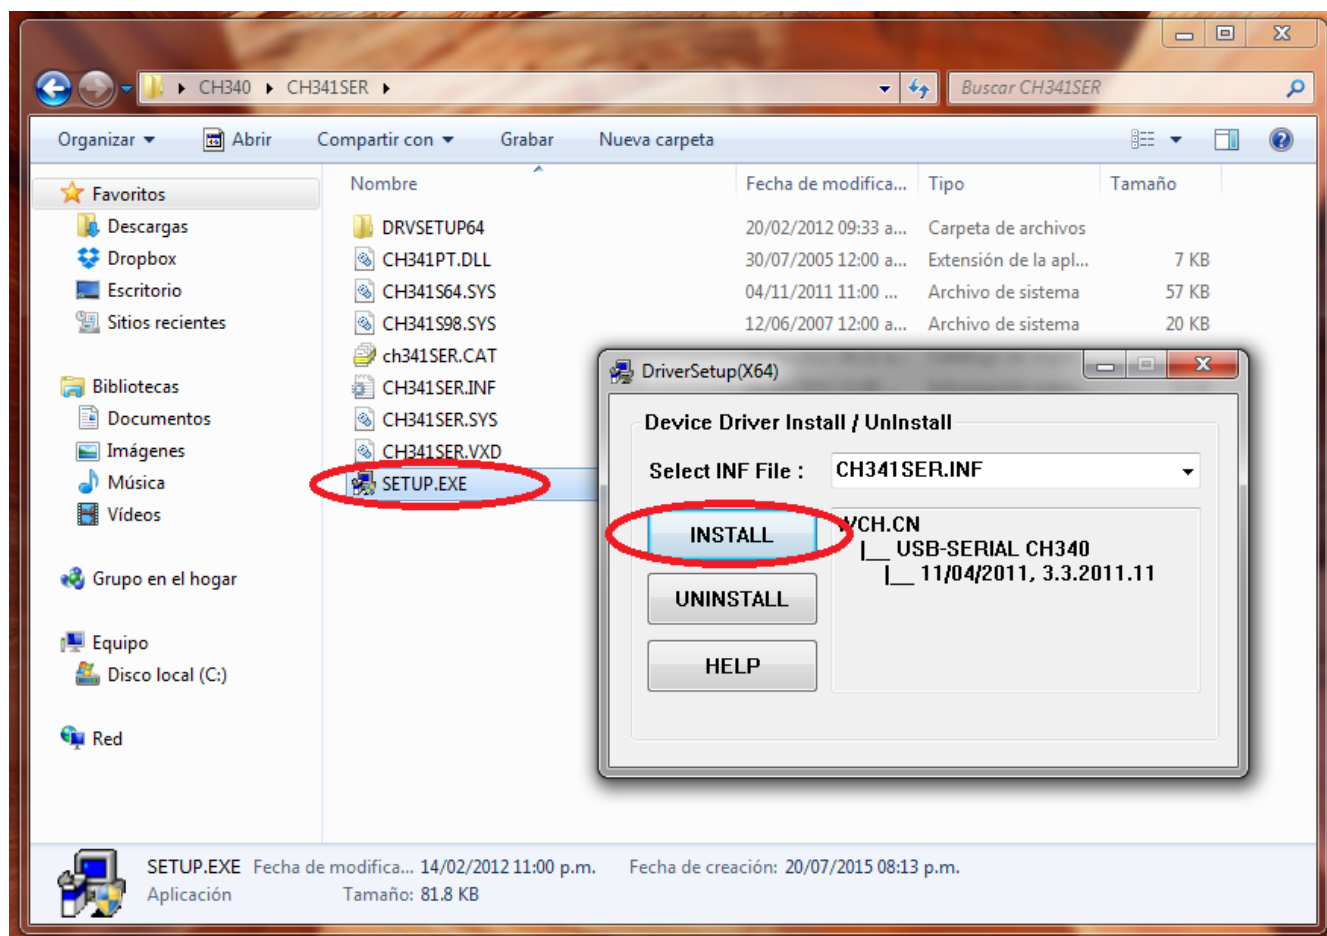

3. Al finalizar la copia de los archivos del driver, se mostrará una ventana que confirma la instalación:

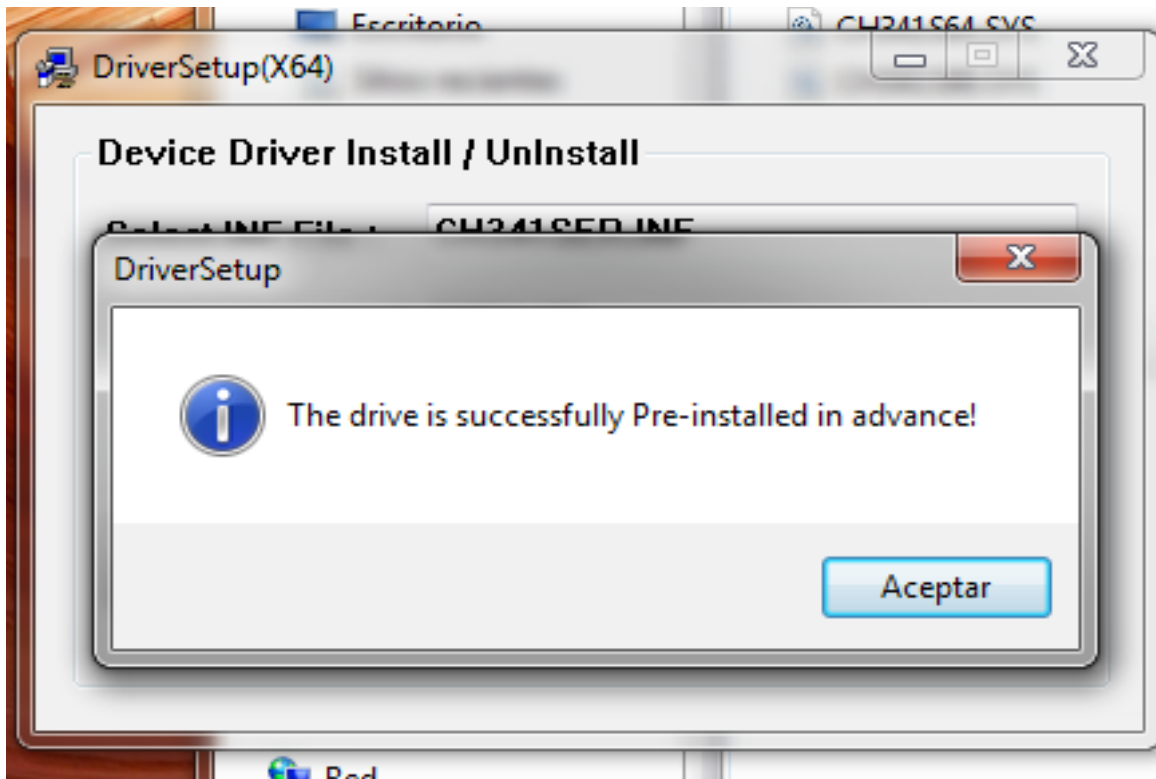

4. En este momento se puede conectar el controlador de timbre automático y deberá ser reconocido correctamente por el sistema operativo. Recibiremos una notificación si todo sale bien:

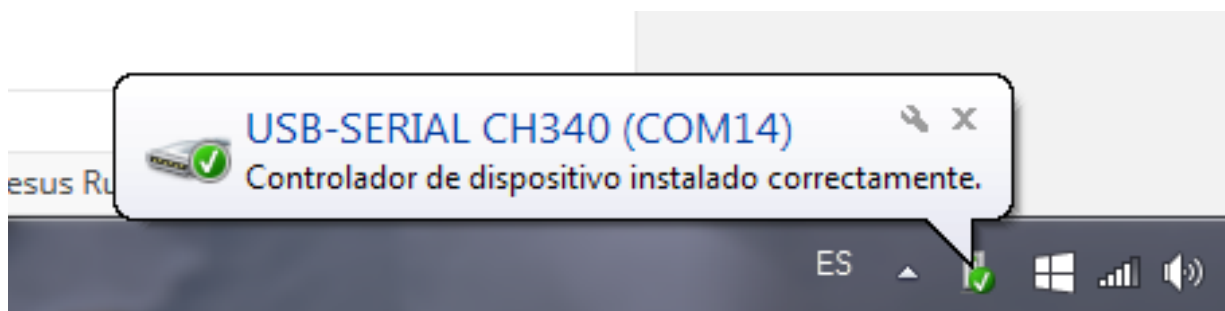


Controlador de Timbre Automatico

Instalación del Driver USB



5. Para verificar la correcta instalación del controlador abrimos el administrador de dispositivos (click derecho en equipo > Propiedades > Administrador de Dispositivos).

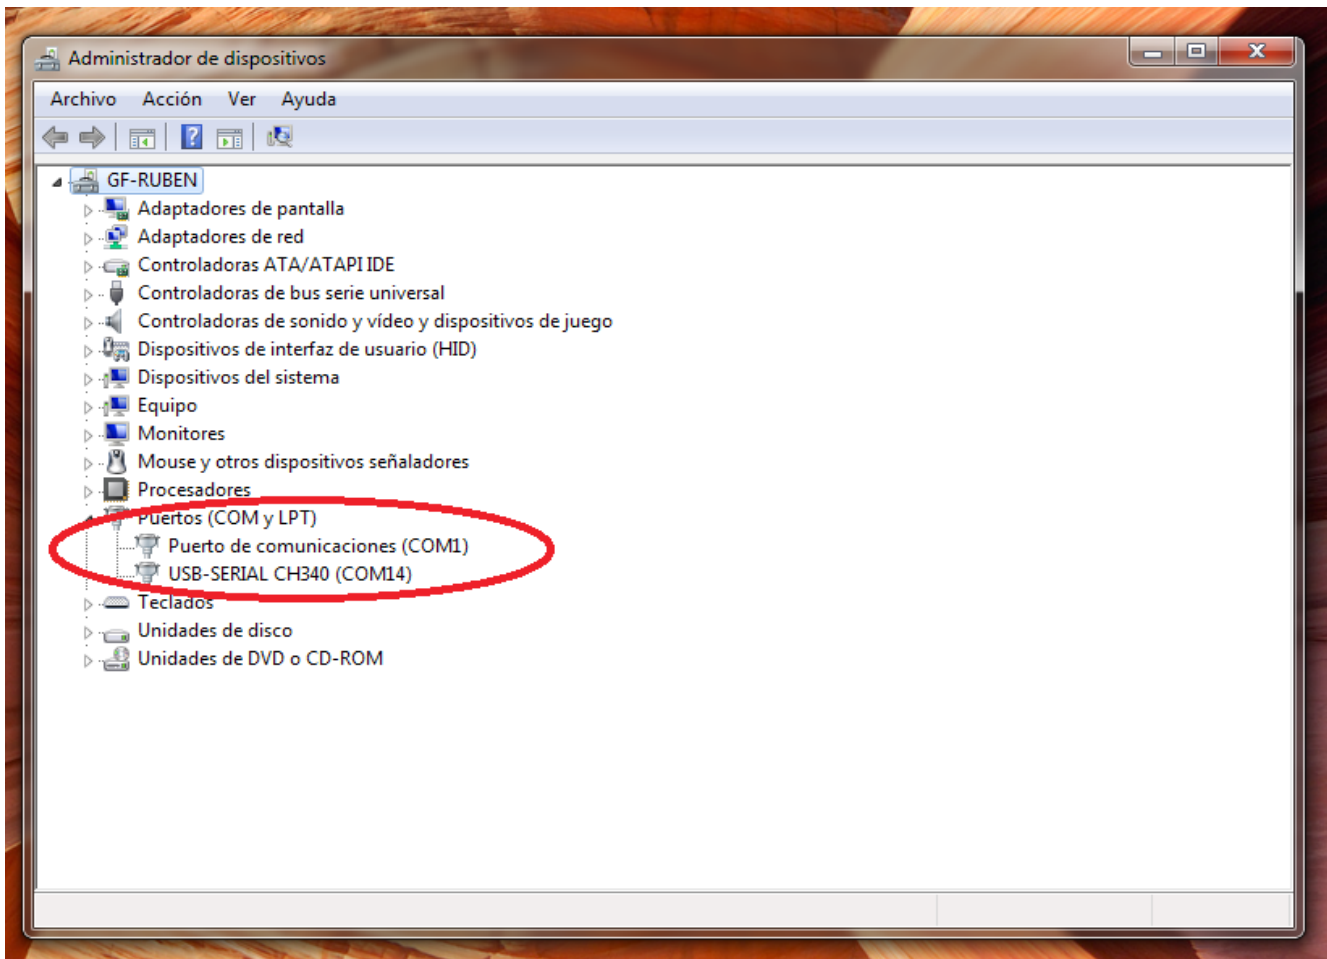

6. Comprobamos que el driver haya sido correctamente instalado y que el dispositivo USB-SERIAL CH340 se muestre en el Administrador de dispositivos. También podemos ver el número de puerto que ha sido asignado (en este caso COM14).